

I.C. "E. De Amicis" di Randazzo
Città Metropolitana di Catania

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione dei cortili esterni e della realizzazione di un teatro interno dell'Istituto Scolastico "Edmondo De Amicis" di Randazzo

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Randazzo

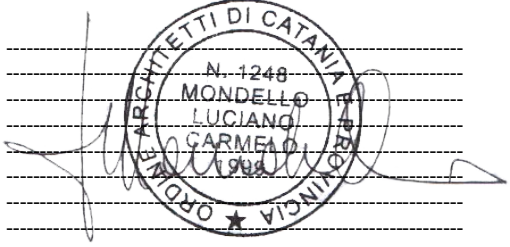
Randazzo, 26/06/2024

IL TECNICO

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp is from the 'ORDINE ARCHITETTI DI CATANIA E PROVINCIA' and contains the following text: 'N. 1248', 'MONDELLO', 'LUCIANO', 'CARMELO', and '1988'. There is a small star at the bottom of the stamp.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B53085a	Cartongesso in lastre ignifughe ad alta densità TIPO D-F a norma EN 520, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), con rivestimento di colore rosa, rinforzate con fibre di vetro e vermiculite, dimensioni 2.000 ÷ 3.000 x 1.200 mm, reazione al fuoco euroclasse A2-s1,d0: spessore 12,5 mm SOMMANO mq	296,76	5,57	1'652,95	73,99	4,476
2 B55057b	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su ... perimetrali: con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm: pannelli a superficie vinilica SOMMANO mq	225,42	46,37	10'452,73	444,24	4,250
3 E23020	Impianto per campi da pallavolo a traliccio in acciaio con ruote e tendirete, esclusi tasselli o picchetti per il fissaggio, valutato a coppia SOMMANO cad	1,00	594,00	594,00	29,70	5,000
4 E23021a	Accessori per campi da pallavolo: rete completa di guaine e antenne con bande tiranti ai lati SOMMANO cad	3,00	102,60	307,80	6,40	2,078
5 NP.1	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COMPLETO DI N°6 IRRIGATORI A TURBINA, TUBAZIONE IN POLIETILENE DIAM 32, N°2 ELETTROVALVOLE, N°1 CENTRALINA A 4 STAZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE SOMMANO a corpo	6,00	3'500,00	21'000,00	1'039,50	4,950
6 NP.2	Fornitura e posa in opera di struttura metallica prefabbricata ignifuga REI 120 per palchi, altezza di 75 cm con il piano d'appoggio in doghe in legno di spessore non meno di 8 mm, doppia scala in ferro e legno e tutto quanto serve per la sua stabilità. SOMMANO a corpo	1,00	7'500,00	7'500,00	37,50	0,500
7 NP.3	Fornitura e posa in opera di Sistemi di video proiezione con audio. Il sistema include diversi componenti, tra cui: un Proiettore con tecnologia DLP (Digital Light Processing), un ... i controlli di equalizzazione e volume per consentire all'utente di regolare le caratteristiche tonali del suono emesso. SOMMANO a corpo	1,00	5'500,00	5'500,00	165,00	3,000
8 NP.4	Fornitura di poltrona moderna a pozzetto in similpelle, tipo VIDAXL, ARCHEM o similari, avente le seguenti caratteristiche: seduta imbottita; gambe in acciaio; Tessuto effetto lino ... mpresa fra 46 e 48 cm; Materiale di superficie in Pelle artificiale; Capacità di carico massima non inferiore a 110 kg. SOMMANO cadauno	150,00	188,36	28'254,00	282,54	1,000
9 SIC24_01.01 .04.006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... iale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SOMMANO m³	75,00	51,59	3'869,25	77,39	2,000
10 SIC24_01.01 .07.004	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo mecca ... iale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SOMMANO m³	150,00	61,40	9'210,00	184,20	2,000
11 SIC24_01.02 .05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano SOMMANO m³ X km	2'625,00	0,79	2'073,75	41,48	2,000
12 SIC24_01.03 .01	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% de ... la sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno SOMMANO m³	300,00	17,54	5'262,00	263,10	5,000
13	Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante,					
	A R I P O R T A R E			95'676,48	2'645,04	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			95'676,48	2'645,04	
SIC24_01.05 .01	di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazione o occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni m² di superficie preparata SOMMANO m²	600,00	2,48	1'488,00	31,02	2,085
14 SIC24_01.08 .02.001	Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da ... ra non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. fornito dall'impresa SOMMANO m³	150,00	20,34	3'051,00	66,21	2,170
15 SIC24_05.01 .43	Fornitura e posa in opera di pavimentazione anti-trauma, certificata secondo la norma tecnica UNI EN 1177, costituita da un sottofondo in agglomerato di gomma espansa ad elevato po ... a norma UNI EN 1177: mt 1,68, compreso sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	350,00	103,39	36'186,50	1'031,32	2,850
16 SIC24_06.02 .13.001	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo ... dazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata SOMMANO m	1'190,30	58,67	69'834,90	2'514,06	3,600
17 SIC24_06.02 .21.001	Cordonata in pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e inerti di cava selezionati, delle dimensioni lunghezza mm 1000, larghezza mm 250, spessore mm ... parte. E' compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. colore grigio SOMMANO m	350,00	11,80	4'130,00	103,25	2,500
18 SIC24_08.03 .09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SOMMANO m²	8,40	416,68	3'500,11	105,00	3,000
19 SIC24_11.01 .02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... periferie con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	523,80	12,25	6'416,55	128,33	2,000
20 SIC24_14.01 .01.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... le gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17 SOMMANO cad	20,00	44,77	895,40	13,43	1,500
21 SIC24_14.01 .03.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17 SOMMANO cad	20,00	49,00	980,00	14,70	1,500
22 SIC24_14.01 .08.001	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... ccessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 1,5mm² SOMMANO cad	15,00	45,64	684,60	10,27	1,500
23 SIC24_14.03 .13.001	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso rotonda D.85 SOMMANO cad	20,00	7,60	152,00	2,28	1,500
24 SIC24_21.02 .18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	523,80	12,76	6'683,69	66,84	1,000
	A R I P O R T A R E			229'679,23	6'731,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	236'022,53	6'731,75	2,852
M:001	Plesso Centrale euro	236'022,53	6'731,75	2,852
M:001.001	Sistemazione Cortili esterni euro	157'007,20	5'387,63	3,431
M:001.001.001	Rilevati euro	4'539,00	97,23	2,142
M:001.001.002	Cordoli euro	4'130,00	103,25	2,500
M:001.001.003	Trasporti euro	2'073,75	41,48	2,000
M:001.001.004	Scavi e Demolizioni euro	18'341,25	524,69	2,861
M:001.001.005	Pavimentazioni euro	106'021,40	3'545,38	3,344
M:001.001.017	Impianto di irrigazione euro	21'000,00	1'039,50	4,950
M:001.001.019	Campo da Volley euro	901,80	36,10	4,003
M:001.004	Teatro coperto euro	79'015,33	1'344,12	1,701
M:001.004.006	Tramezzi euro	7'500,00	37,50	0,500
M:001.004.007	Porte euro	3'500,11	105,00	3,000
M:001.004.010	Impianto Elettrico euro	2'712,00	40,68	1,500
M:001.004.013	Tinteggiatura euro	6'683,69	66,84	1,000
M:001.004.017	Impianto di irrigazione euro	15'765,75	527,94	3,349
M:001.004.020	Controsoffitti euro	2'106,13	89,51	4,250
M:001.004.021	Arredi euro	28'254,00	282,54	1,000
M:001.004.022	Impianto di Climatizzazione euro	6'343,30	0,00	0,000
M:001.004.023	Impianto Audio/Video euro	5'500,00	165,00	3,000
M:001.004.024	Pareti in Cartongesso euro	650,35	29,11	4,476
	TOTALE euro	236'022,49	6'731,75	2,852
	Randazzo, 26/06/2024			
	Il Tecnico 			
	A R I P O R T A R E			